



NEU-NEW

Nr. 908 014 ▶



Nr. 908 044 ▶



Nr. 908 064 ▶



Made in Germany

Saitenfeinstimmer
für Saiteninstrumente


String Adjusters
for String Instruments

Tendeurs pour
instruments à cordes

Afinadores de cuerdas
para instrumentos de cuerda

Tiracantini per
strumenti a corda



струнный точный тюнер
для струнных инструментов

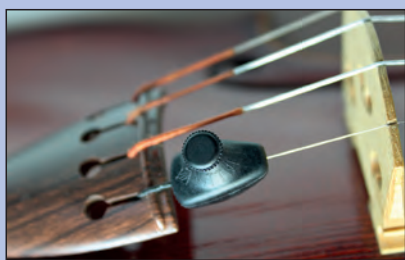

- Sehr leichtes, schnelles und sehr präzises Stimmen
- Verwendbar für Saiten mit einem Durchmesser zwischen 0,1 – 1,5 mm
- Der Mindestabstand zwischen den Saiten sollte 11 mm sein
- Der Mindestabstand zwischen Wirbel bzw. Saitenhalter und Steg sollte 20 mm sein
- Der Feinstimmer kann bei bestimmten Frequenzen Wolfstöne verhindern
- Zum Aufstecken auf die Saite
- Very easy, quick, effortless and very precise tuning
- For strings with a diameter between 0,1 – 1,5 mm/0.0039" – 0.0590"
- The minimum distance between the strings should be 11 mm/0.4331"
- The minimum distance between peg respectively tailpiece and bridge should be 20 mm/0.7874"
- The string adjuster may prevent wolf tones in certain frequencies
- To be fixed on the string



Nr. 908 014	schwarz, vernickelte Schraube/black, nickel-plated screw
Nr. 908 044	schwarz, schwarze Schraube/black, black screw
Nr. 908 064	schwarz, vergoldete Schraube/black, gilded screw

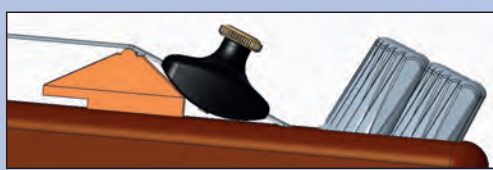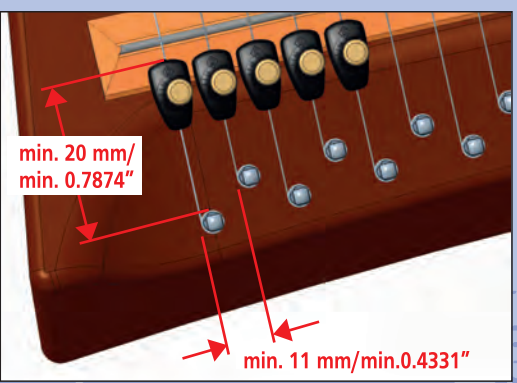

- Verwendbar für Saiten mit einem Durchmesser zwischen 0,1 – 1,5 mm
- Der Mindestabstand zwischen den Saiten sollte 11 mm sein
- Der Mindestabstand zwischen Wirbel bzw. Saitenhalter und Steg sollte 20 mm sein
- For strings with a diameter between 0,1 – 1,5 mm/0.0039" – 0.0590"
- The minimum distance between the strings should be 11 mm/0.4331"
- The minimum distance between peg respectively tailpiece and bridge should be 20 mm/0.7874"